


CORREDERA "SFHF"

Características


- Ventana de corredera de 2 hojas con fijo lateral.
- Perfiles y herrajes de tecnología Europea.
- Sistema de herraje con múltiples puntos de cierre.
- Perfiles de bordes biselados, doble cámara interior y 58 mm de profundidad.
- Refuerzo perimetral de acero zincado en marco, hoja y perfiles auxiliares.
- Juntas de cierre de cepillo.

Ventajas

- Inalterable a la luz, a la intemperie y a la humedad.
- El fijo lateral aumenta la aislación acústica y disminuye el presupuesto.
- Diversas soluciones de diseño disponibles.
- Junquillos interiores, que hacen la ventana más segura y facilita al mismo tiempo, el desmontaje del cristal o termopanel en el caso que se requiera.
- Máxima durabilidad y mínimo mantenimiento.

Dimensiones recomendadas (Medida de hoja)	La superficie no debe ser superior a 4,80 m ²	2050 mm (ancho máximo) 2300 mm (alto máximo)
Galce (Espesor de cristales)	4 mm (mínimo)	
Galce (Espesor de cristales)	24 mm (máximo)	
Colores		

Corte A-A

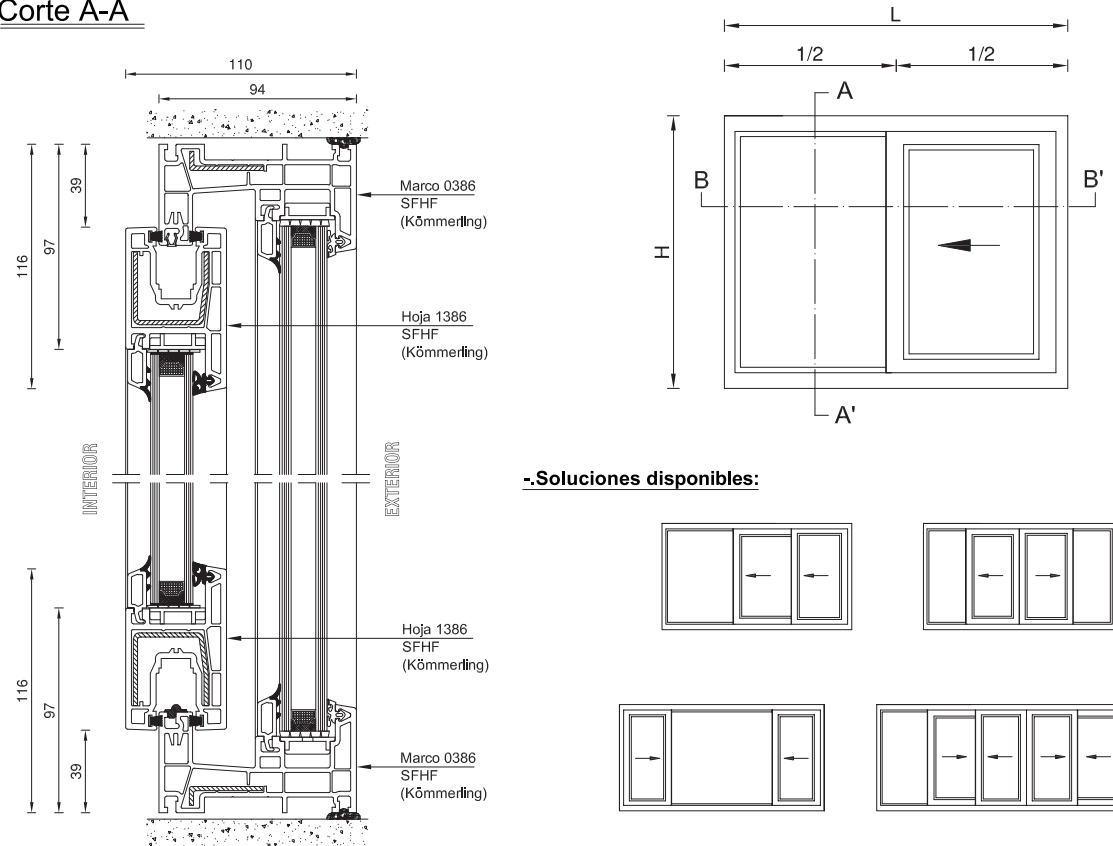

Corte B-B

